


Wielokrążki EP-K



Nr katalogowy	Udźwig [t]	Ilość krążków	Średnica liny [mm]
EP-K10/0,5	0,5	1	25,0
EP-K11/1	1,0	2	25,0
EP-K11/2	2,0	2	26,0
EP-K12/0,3	0,3	3	10,0
EP-K15/1	1,0	1	12,5
EP-K15/2	2,0	1	12,5
EP-K15/4	4,0	1	20,0
EP-K15/6	6,0	1	20,0

Naprężarka taśmy stalowej EP-NTS

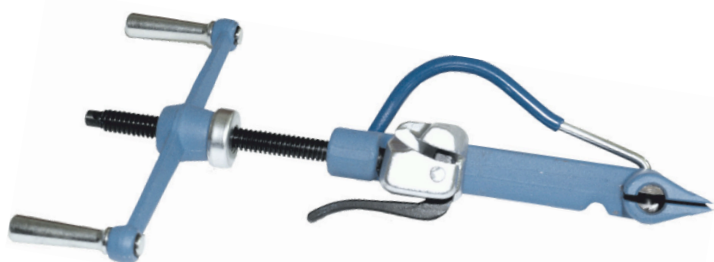

Służy do napinania i obcinania taśm stalowych.

szerokość taśmy [mm]	grubość taśmy [mm]	siła naciągu [kg]
9 - 20	max. 1,2	1100

Śtupotązy



EP-B1	Rozstaw 200 mm, przystosowane do wchodzenia na słupy - żerdzie strunobetonowe ŻN i BSW pojedyncze
EP-B4	Rozstaw 293 mm, przystosowane do wchodzenia na słupy - żerdzie strunobetonowe ŻN i BSW bliźniacze

Przystosowane do wchodzenia na betonowe okrągłe żerdzie wirowane typu E oraz odpowiednie żerdzie typu EPV

EP-SN



EP-RD

Rozstaw 200 i 275 mm, przystosowane do wchodzenia na słupy drewniane.

Nóż monterski NMS



Nóż monterski do nacinania i odizolowywania przewodów:

- ostrze ze stali nierdzewnej o podwyższonej twardości;
- posiada specjalne miejsce do nacinania i ściągania izolacji.