0,6/1kV

GTQ

Osłony żelowe przelotowe i rozgałęźne
Gel-Filled Straight And Branch-Off Joints

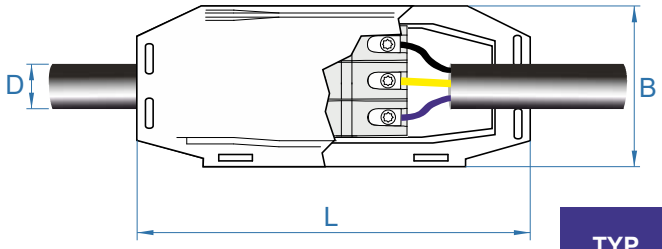

GTQ 1.5-2.5

TYP *TYPE*	Zakres przekr. *Cross-section*	D	L x B x H
	[mm²]	[mm]	[mm]
GTQ 1.5-2.5	3 x 1.5-2.5	7 - 16	121 x 46 x 35
W zestawie 3-polowa złączka kablowa / *3-pole connector included*			

Właściwości / *Properties*

Odporność na UV
UV-resistant
Montaż bez specjalistycznych narzędzi
Mounting without special tools
Wytrzymała obudowa polimerowa
Shells made of solid, hit-proof polymeric material
Szczelność do jednego metra zanurzenia (IP68)
Waterproof up to one meter water depth (IP68)
Temperatura pracy od -40°C do +140°C
Temperature resistant from -40°C to +140°C

GTQ 6

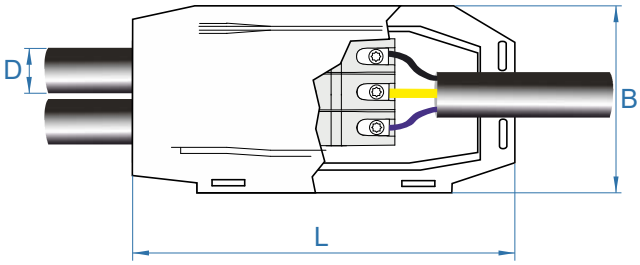

GTQ 16

TYP *TYPE*	Zakres przekrojów żył *Cross-section range*		D	L x B x H
	Kabel niezbrojony *Un-armoured cable*	Kabel zbrojony *Armoured cable*	[mm]	[mm]
GTQ 6	(2x) 3÷5 x 1.5-6mm² (3x) 3÷5 x 2.5mm² (3x) 5 x 1.5mm² (4x) 3÷5 x 2.5mm² (4x) 5 x 1.5mm²	(2x) 3÷4 x 1.5-4mm²	10 - 18	155 x 59 x 31
GTQ 16	(2x) 3÷5 x 6-16mm²(rs) (3x) 3÷5 x 6mm² (3x) 5 x 2.5mm² (4x) 3÷5 x 6mm² (4x) 5 x 2.5mm²	(2x) 3÷4 x 6-10mm²(rs)	15 - 23	200 x 75 x 37
Zestawy zawierają 5-polową złączkę kablową / *5-pole connector included*				

Przykładowe typy przewodów
Exemplary cable types
YDY, YDYp, LgY, DY, OWY ↔ YDY, YDYp, LgY, DY, OWY

Specyfikacje / *Specifications*
PN-EN 50393:2015 p. 1 & 2

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.