


OTI, OTO

3,6/6kV

Termokurczliwe głowice do kabli o izolacji papierowej Heat Shrinkable Terminations For PILC Cables

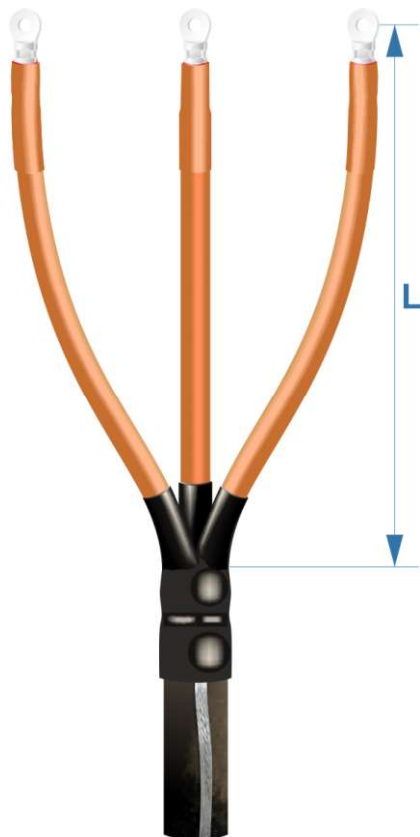

Do trójżyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych, nieekranowanych kabli o izolacji papierowej

Suitable for three-core paper insulated, armoured or unarmoured, unshielded cables

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

(A)KnFt(A), (A)KnY, (A)KnFp, (A)KnFpA, (A)KnFpy

TYP TYPE	Wykonanie Application	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
7.2-OTI-3/25-50/L	wnętrzone <i>indoor</i>	3 x 25-50
7.2-OTI-3/70-120/L		3 x 70-120
7.2-OTI-3/150-240/L		3 x 150-240
7.2-OTI-3/300-400/L		3 x 300-400
7.2-OTO-3/25-50/L	napowietrzne <i>outdoor</i>	3 x 25-50
7.2-OTO-3/70-120/L		3 x 70-120
7.2-OTO-3/150-240/L		3 x 150-240
7.2-OTO-3/300-400/L		3 x 300-400

L - długość głowicy / *termination length*

A = 280mm, B = 450mm, C = 800mm, D = 1200mm

Zestawy z końcówkami oznaczane są dodatkowym symbolem - K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.

Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only).

For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.