

6/10kV **8,7/15kV** **12/20kV** **18/30kV**

ECIT, ECOT

Zimnokurczliwe głowice do kabli o izolacji tworzywowej

Cold Shrinkable Terminations For Polymeric Insulated Cables

Do jednożyłowych, ekranowanych kabli o izolacji tworzywowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych
 Suitable for connecting single-core polymeric insulated, screened cables, with metallic screen made of copper wires or tapes

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types


YH(A)KXS, XH(A)KXS, X(R)UH(A)KXS, N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y

Specyfikacje / Specifications

PN-HD 629.1, PN-E 06401:1990

Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]	Wykonanie Application	L [mm]	
6/10 kV	12-ECIT-1/25-35/(U)	1 x 25-35	wnętrzone indoor	300	
	12-ECIT-1/50-120/(U)	1 x 50-120		300	
	12-ECIT-1/150-300/(U)	1 x 150-300		300	
	12-ECIT-1/400-630/(U)	1 x 400-630		300	
8.7/15 kV	17-ECIT-1/25-95/(U)	1 x 25-95		300	
	17-ECIT-1/120-240/(U)	1 x 120-240		300	
	17-ECIT-1/300-630/(U)	1 x 300-630		300	
12/20 kV	24-ECIT-1/25-95/(U)	1 x 25-95		300	
	24-ECIT-1/120-240/(U)	1 x 120-240		300	
	24-ECIT-1/300-630/(U)	1 x 300-630		300	
18/30 kV	36-ECIT-1/35-70/(U)	1 x 35-70		470	
	36-ECIT-1/95-185/(U)	1 x 95-185		470	
	36-ECIT-1/240-400/(U)	1 x 240-400		470	
6/10 kV	12-ECOT-1/25-95/(U)	1 x 25-35		napowietrzne outdoor	300
	12-ECOT-1/70-150/(U)	1 x 50-120			300
	12-ECOT-1/95-240/(U)	1 x 150-300			300
	12-ECOT-1/240-500/(U)	1 x 400-630	300		
8.7/15 kV	17-ECOT-1/25-70/(U)	1 x 25-95	300		
	17-ECOT-1/70-240/(U)	1 x 120-240	300		
	17-ECOT-1/240-500/(U)	1 x 300-630	300		
12/20 kV	24-ECOT-1/25-70/(U)	1 x 25-95	300		
	24-ECOT-1/70-240/(U)	1 x 120-240	300		
	24-ECOT-1/240-500/(U)	1 x 300-630	300		
18/30 kV	36-ECOT-1/50-120/(U)	1 x 35-70	470		
	36-ECOT-1/150-300/(U)	1 x 95-185	470		
	36-ECOT-1/400-630/(U)	1 x 240-400	470		

U - głowica z zestawem uziemiającym / earthing kit included

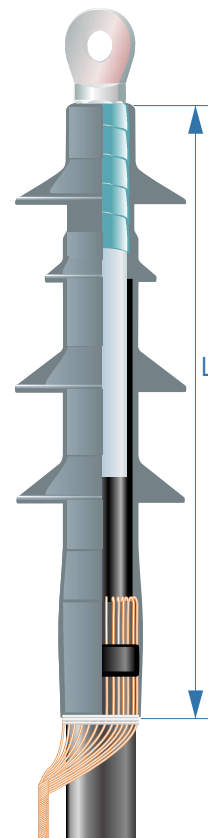

Zestawy z końcówkami oznaczane są dodatkowym symbolem - K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.

Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only).

For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.