


ETRI, ETRO

3kV DC

Termokurczliwe głowice do kabli trakcyjnych Heat Shrinkable Terminations For Traction Cables

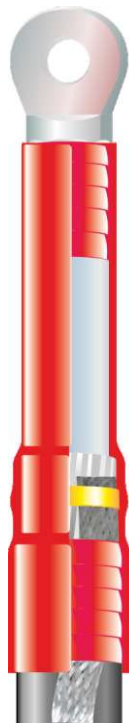

Do jednożyłowych, nieekranowanych kabli trakcyjnych o izolacji tworzywowej
Suitable for single-core polymeric insulated, unshielded traction cables

Przykładowe typy kabli / *Exemplary cable types*
N(A)YY, NA2XY, Y(A)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS

TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]	Wykonanie Application
3-ETRI-1/400-630/(U)	1 x 400-630	wnętrzowe <i>indoor</i>
3-ETRO-1/400-630/(U)		napowietrzne <i>outdoor</i>
U - głowica z zestawem uziemiającym / <i>earthing kit included</i>		

Zestawy z końcówkami oznaczane są dodatkowym symbolem -K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły.
Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.
Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only).
For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.

ECRI, ECRO

3kV DC

Zimnokurczliwe głowice do kabli trakcyjnych Cold Shrinkable Terminations For Traction Cables



Do jednożyłowych, nieekranowanych kabli trakcyjnych o izolacji tworzywowej
Suitable for single-core polymeric insulated, unshielded traction cables

Przykładowe typy kabli / *Exemplary cable types*
N(A)YY, NA2XY, Y(A)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS

TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]	Wykonanie Application
3-ECRI-1/400-630/(U)	1 x 400-630	wnętrzowe <i>indoor</i>
3-ECRO-1/400-630/(U)		napowietrzne <i>outdoor</i>
U - głowica z zestawem uziemiającym / <i>earthing kit included</i>		

Zestawy z końcówkami oznaczane są dodatkowym symbolem -K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły.
Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.
Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only).
For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.