

**6/10kV** **8,7/15kV** **12/20kV** **18/30kV**

# EPIT-3, EPOT-3

## Termokurczliwe głowice do kabli o izolacji tworzywowej


### Heat Shrinkable Terminations For Polymeric Insulated Cables

Do trójżyłowych, ekranowanych kabli o izolacji tworzywowej, z wspólną żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych

*Suitable for connecting three-core polymeric insulated, screened cables, with common metallic screen made of copper wires or tapes*

#### Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

N(A)2XSEY, N(A)2XSEYBY, AXCES, YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS, YUHKGXSekyn, YRUHKGXSekyn, YUHKGXSFpyn, YRUHKGXSFpyn, YUHKGXSFoyn, YRUHKGXSFoyn

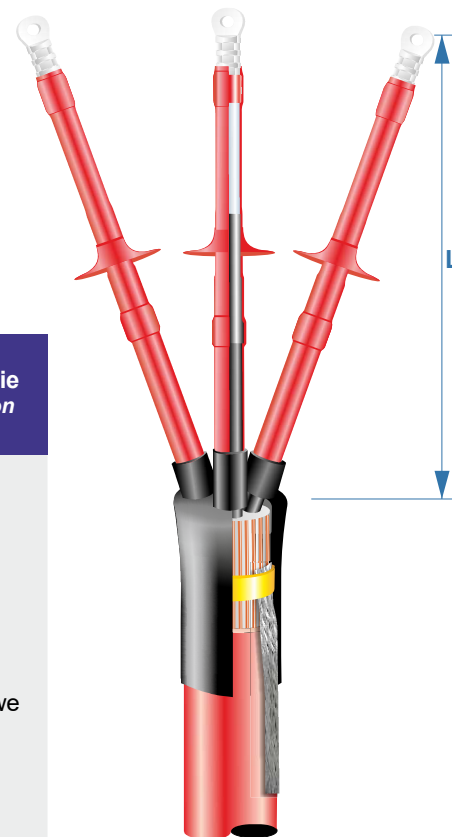

Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm <sup>2</sup> ]	Wykonanie Application
6/10 kV	12-EPIT-3/25-95/L(U)	3 x 25-95	wewnętrzne <i>indoor</i>
	12-EPIT-3/70-150/L(U)	3 x 70-150	
	12-EPIT-3/95-240/L(U)	3 x 95-240	
	12-EPIT-3/240-500/L(U)	3 x 240-500	
8.7/15 kV	17-EPIT-3/25-70/L(U)	3 x 25-70	
	17-EPIT-3/70-240/L(U)	3 x 70-240	
	17-EPIT-3/240-500/L(U)	3 x 240-500	
12/20 kV	24-EPIT-3/25-70/L(U)	3 x 25-70	
	24-EPIT-3/70-240/L(U)	3 x 70-240	
	24-EPIT-3/240-500/L(U)	3 x 240-500	
18/30 kV	36-EPIT-3/50-120/L(U)	3 x 50-120	
	36-EPIT-3/150-300/L(U)	3 x 150-300	
	36-EPIT-3/400-630/L(U)	3 x 400-630	
6/10 kV	12-EPOT-3/25-95/L(U)	3 x 25-95	napowietrzne <i>outdoor</i>
	12-EPOT-3/70-150/L(U)	3 x 70-150	
	12-EPOT-3/95-240/L(U)	3 x 95-240	
	12-EPOT-3/240-500/L(U)	3 x 240-500	
8.7/15 kV	17-EPOT-3/25-70/L(U)	3 x 25-70	
	17-EPOT-3/70-240/L(U)	3 x 70-240	
	17-EPOT-3/240-500/L(U)	3 x 240-500	
12/20 kV	24-EPOT-3/25-70/L(U)	3 x 25-70	
	24-EPOT-3/70-240/L(U)	3 x 70-240	
	24-EPOT-3/240-500/L(U)	3 x 240-500	
18/30 kV	36-EPOT-3/50-120/L(U)	3 x 50-120	
	36-EPOT-3/150-300/L(U)	3 x 150-300	
	36-EPOT-3/400-630/L(U)	3 x 400-630	

U - głowica z zestawem uziemiającym / *earthing kit included*

L - długość głowicy / *termination length*

A = 450mm, B = 800mm, C = 1200mm

Zestawy z końcówkami oznaczone są dodatkowym symbolem -K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.

*Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only).*

*For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.*