AL

Złączki płasko-owalne do przewodów AL (AAC, AAAC)
Oval-Shaped Connectors For AAC or AAAC Conductors

99,9% Al

Do łączenia nieizolowanych przewodów Al (AAC, AAAC) pracujących na rozciąganie
Suitable for connecting non-insulated, full tension aluminium conductors

Specyfikacje / *Specifications*
BN-86/0325-29

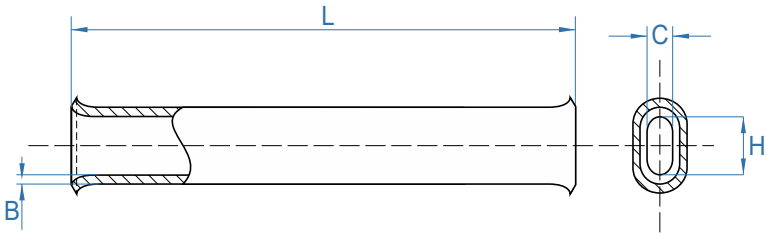

TYP *TYPE*	Przekrój *Cross section* [mm²]	Liczba drutów Al *Wires Al*	Średnica przewodu *Conductor diameter* [mm]	Wymiary *Dimensions* [mm]				Liczba karbów po jednej stronie *Number of curbs each side*	Wytrzymałość mechaniczna połączenia *Tensile strength* [>kN]
				L	B	H	C		
AL 16	16	7	5.13	110	1.7	12.0	6.0	3	2.7
AL 25	25	7	6.39	120	1.7	14.4	7.2	3	4.1
AL 35	35	7	7.56	140	1.7	17.0	8.5	3	5.5
AL 50	50	7	9.00	190	1.7	20.0	10.0	4	7.5
AL 70	70	19	10.85	210	1.7	23.7	11.7	4	10.4

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.