

AFL

Złączki płasko-owalne do przewodów AFL (ACSR)

Oval-Shaped Connectors For ACSR Conductors


99,9% Al

Do łączenia nieizolowanych, aluminiowo-stalowych przewodów AFL (ACSR) pracujących na rozciąganie

Suitable for connecting non-insulated, full tension aluminium conductors steel reinforced

Specyfikacje / Specifications

BN-86/0325-29

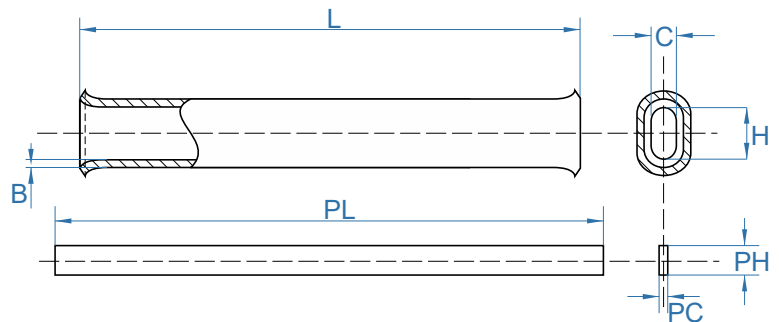

TYP TYPE	Przekrój Cross section [mm ²]	Wymiary złączki Dimensions of connector [mm]				Wymiary wkładki Dimensions of insert [mm]			Liczba korbów po jednej stronie Number of curbs each side	Wytrzymałość mechaniczna połączenia Tensile strength [>kN]
		L	B	H	C	PL	PC	PH		
AFL 16D	16	210	1.7	14.0	6.0	220	1.7	5.0	6	5.8
AFL 25D	25	270	1.7	16.6	7.8	280	1.7	6.5	7	8.8
AFL 35D	35	340	2.1	18.6	8.8	350	2.1	8.0	7	12.0
AFL 50D	50	420	2.3	22.0	10.5	430	2.3	9.5	8	16.0
AFL 70D	70	500	2.3	26.0	12.5	510	2.3	11.5	8	22.0

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.